



RÁDIO TELECOMANDO T8

O Rádio Telecomando T8, da MORETTE Automação, foi projetado para atender principalmente às exigências de controle a distância, entre diversos segmentos, tais como:



Automação com o Rádio Telecomando T8, tem como objetivo facilitar a operação e monitoração de qualquer sistema em locais de difícil acesso a pequenas, médias e longas distâncias.

O RÁDIO TELECOMANDO T8 é destinado ao controle, à distância de equipamentos elétricos em geral, transmitindo por radiofrequência sinais de controle capazes de ligar, desligar ou alterar o estado de funcionamento de um equipamento elétrico qualquer, que esteja conectado aos reles de saída do Rádio Receptor.

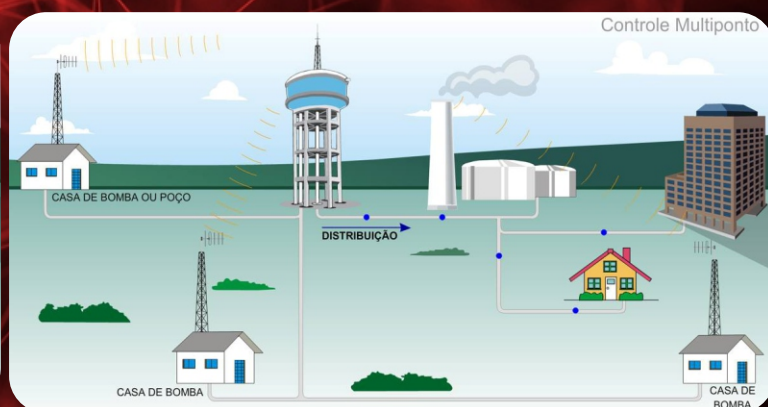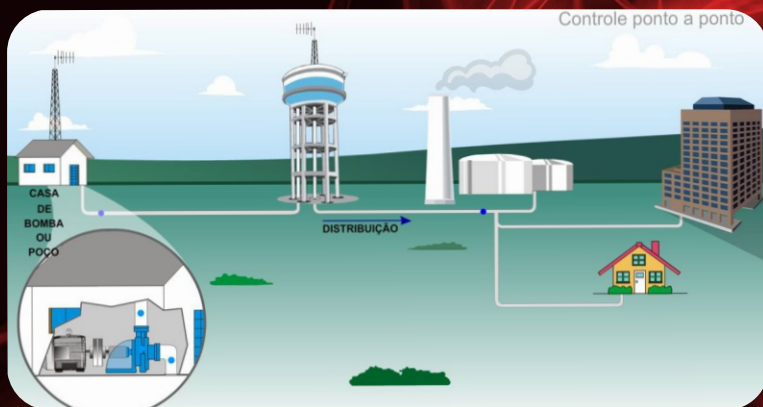

De fácil instalação, operação e manutenção, substituindo com vantagens técnicas e econômicas os antigos sistemas tradicionais, hoje obsoletos.



Acesse:
www.moretteautomacao.com

RÁDIO TELECOMANDO T8

RÁDIO TELECOMANDO T8 TRANSMISSOR

Características Técnicas:

- *Tipo de equipamento: Transmissor de Supervisão e Controle
- *Frequência de operação: 149,170MHz
- *Potência de saída RF: 1W +/- 10%
- *Desvio de frequência: 5KHz máximo (0,3 a 3KHz)
- *Tempo da duração de transmissão: 990ms
- *Intervalo entre transmissões: maior ou igual a 33s (programável até 95s)
- *Possui 62 códigos de programação de rede
- *Possui Display LCD: 2x16 Alfanumérico
- *Medidor de qualidade de Sinal RF
- *Instruções de configuração no Display
- *Modo de operação: Manual ou Automático (sem necessidade de componentes terceiros)
- *Relógio em tempo real 24 horas
- *Timer individual por saída digital (8 timers)
- *Harmônicos e espúrios: Melhor que -60dB em relação à portadora
- *Resposta de Áudio: 0,3 a 3KHz (tons sequências)
- *Pré ênfase: +6dB por oitava
- *Multiplicação do cristal: 8 vezes
- *Modulação: FM
- *Tipo de emissão: 15K3F3D
- *Distorção Harmônica: menor ou igual a 3%
- *Ruído fixo em FM: menor que 45db psofométrico em relação a modulação padrão
- *Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
- *Umidade relativa: 10% até 90%
- *Estabilidade da frequência: melhor que 5ppm
- *Impedância da antena: 50 Ohms
- *Tensão de alimentação: 12Vcc (fonte externa)
- *Consumo do Transmissor: menos de 1W
- *Entradas Digitais: 8 (contato seco)
- *Configuração para 8 sensores de nível (embutidos)
- *Dimensões: A=215mm/ L=166mm/ P=85mm
- *Peso: aproximado 1Kg



 **ANATEL**
Certificado e Homologado
N° 00061-22-14516



RÁDIO TELECOMANDO T8 RECEPTOR

Características Técnicas:

- *Tipo de equipamento: Receptor de Supervisão e Controle
- *Frequência de operação: 149,170MHz/ 167,790MHz
- *Sensibilidade: Melhor que 0.35µV (p/ 12dB Sinad)
- *Rejeição aos canais adjacentes: >60dB
- *Rejeição a espúrios de intermodulação: >50dB
- *Rejeição de frequências espúrias e imagens: >60dB
- *Resposta de Áudio: 0,3 a 3KHz (tons sequências)
- *Frequências de FI: 10.7MHz e 455KHz
- *De-ênfase: -6db por oitava
- *Multiplicação do cristal: 9 vezes
- *Modulação: FM
- *Nível de áudio demodulado (f=1.960Hz): 2Vpp (p/ desvio de 2KHz)
- *Possui Display LCD: 2x16 Alfanumérico
- *Medidor de qualidade de Sinal RF
- *Instruções de configuração no Display
- *Possui 62 códigos de programação de rede
- *Função Especial: operação de 4 Transmissor para 1 Receptor
- *Modo de operação: Manual ou Automático
- *Relógio em tempo real 24 horas
- *Timer individual diário semanal por saída digital (8 timers)
- *Retardo de acionamento entre as saídas digitais: Configurável até 90s
- *Distorção Harmônica: menor ou igual a 3%
- *Nível de ruído: menor que -70dBm psofométrico
- *Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
- *Umidade relativa: 10% até 90%
- *Estabilidade da frequência: melhor que 5ppm
- *Impedância da antena: 50 Ohms
- *Tensão de alimentação: 12Vcc (fonte externa)
- *Consumo do Receptor: menos de 1W
- *Saídas Digitais: 8 Réles (NA/NF) isolados
- *Capacidade de corrente dos contatos de saída: máximo 2A
- *Dimensões: A=215mm/ L=166mm/ P=85mm
- *Peso: aproximado 1Kg



Fonte Chaveada Estabilizada

Características Técnicas:

- *Entrada: 100-240Vca - 50/60Hz - 0.8A
- *Saída: 12Vcc - 2A - Estabilizada
- *Led Indicador: On/Off
- *Proteção contra curto circuito e sobrecarga: Varistor
- *Temperatura de operação: 0°C a + 50°C

Morette
automação

MORETTE Automação LTDA-ME
Rua Montana, n.º805, Jardim Estados Unidos
CEP. 15.700-262 Jales/SP
Telefones: (17)3632-0162 / 99701-5663 / 98844-0430
E-mail: vendas.morette@gmail.com